

# SD Container 2.0

コンテナ ver.2.0

## 初期化ツール ご使用方法

### はじめに

初期化ツールをご使用になる前に本紙を必ずお読みいただき、正しい取り扱いをお願いいたします。

初期化ツールは、SD-Container を工場出荷時の初期状態に戻すツールです。下記の場合などにご利用いただけます。

- ◎ SD-Container の設定パスワードを忘れた場合
- ◎ SD-Container の使用者が変更したとき
- ◎ SD-Container の使用中にエラーが発生したとき

### 使用上の注意

初期化ツールで SD-Container を初期化すると、USB メモリ内の既存データは全て消去されます。

初期化ツールをご利用になる前には、必ず USB メモリ内にお客様の必要なデータが残っていないかをご確認のうえ、初期化をおこなってください。データを消去した場合には、当社はいかなる責任も負いかねますので予めご了承ください。

### 動作環境

対応機種	USBインターフェース搭載DOS/V (OADG仕様) パソコン
対応OS	Microsoft Windows Vista Home Basic / Home Premium / Ultimate / Business / Enterprise Microsoft Windows XP Professional/Home Edition Microsoft Windows 2000 Professional(SP4) 上記の日本語版及び英語版
メモリ	256MB以上
CPU	Pentium III 1GHz以上

\* 通常の初期化は、制限付ユーザー（ユーザー権限）でも動作しますが、「フォーマット実行」を行う場合には、必ず管理者権限（Admin 権限）でおこなってください。

### ご使用方法

- 1 SD サポートサイトより、[sdc\_init XXXXXX.lzh] をダウンロードし、圧縮ファイル（LZH 形式）を解凍します。

#### SD サポートサイト

⇒ <http://www.safety-disclosure.jp/user/support/sdc2.html>

- 2 初期化（フォーマット）する SD-Container を PC に装着します。

- 3 ダウンロードし、解凍したフォルダ [2.1.0.426] 内の [sdcinit210426.exe] をダブルクリックします。




ダブルクリック  
します。

- 4 初期化ツールのインストーラーが起動します。  
通常の初期化を行う場合には、[インストール] ボタンをクリックします。  
SD-Container をハードウェア的にフォーマットする場合には、「フォーマット実行」にチェックマークを付けた後に [インストール] ボタンをクリックします。

#### ヒント

「フォーマット実行」は、通常の初期化では解決できないエラーが発生した場合に、ハードウェア的にフォーマット可能です。

\*制限付ユーザー（ユーザー権限）では、「フォーマット実行」は行うことができません。

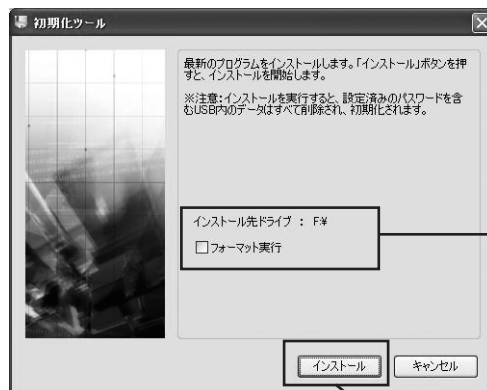

フォーマット実行  
を行う場合には、  
チェックマークを  
付けます。

クリックします。

[インストール] をクリックすると、初期化（フォーマット）が開始されますので、インストールが完了するまでお待ちください。

インストールが完了すると、下記画面が表示されますので、[完了] をクリックします。



クリックします。

- 5 インストール完了後に SD-Container を使用する場合には、一度 USB ポートから取り外し、挿し直してください。

### お問い合わせ

初期化ツールに関するお問い合わせは、サポート窓口で受け付けております。

- ① まず、当社ホームページをご確認ください。サポートWebページ内の本製品の「よくある質問」をご覧ください。  
<http://www.safety-disclosure.jp/user/support/>  
(サポートWebページはユーザー登録をすることにより、閲覧可能になります。)
- ② それでも解決できない場合は、サポートWebページ内のフォームもしくはお問い合わせ窓口 support@ed-contrive.co.jp宛にメールにてご連絡ください。

サポート窓口へお問い合わせいただく際は、事前に以下の事項をご用意ください。

1. ご使用の OS
2. トラブルが起こった状態、トラブルの内容、現在の状況（画面の状態やエラーメッセージなどの内容）
3. 本製品以外のセキュリティツールとの併用の有無