

# Safety Disclosure<sup>®</sup> Container

## 初期化ツールご使用方法

### はじめに

初期化ツールをご使用になる前に本紙を必ずお読みいただき、正しいお取り扱いをお願い致します。

初期化ツールは、

- 本製品の設定パスワードを忘れた時
- 本製品の使用者が変更した時
- 本製品の使用中にエラーが発生した時

などに本製品を工場出荷時の状態に戻すツールです。

### 使用上の注意

初期化した場合には、USBメモリ内の既存データは全て失われます。初期化ツールをご利用になる前に、USBメモリ内にお客様の必要なデータが残っていないかご確認の上、初期化を行って下さい。

### 動作環境

対応機種	USBインターフェース搭載DOS/V (OADG仕様) パソコン
対応OS	Microsoft Windows XP Professional / Home Edition 日本語版 Microsoft Windows 2000 Professional 日本語版 SP4
メモリ	256MB以上
CPU	Pentium III 1GHz 以上


※ 通常の初期化は、制限付ユーザー（ユーザー権限）でも動作いたしますが、「フォーマット実行」を行う場合には、必ず管理者権限（Admin権限）で行って下さい。

### ご使用方法

1. 本製品サポートページより、[sdc\_initXXXXX.exe]をダウンロードします。（XXXXXには、初期化ツールのバージョン番号となります。）
2. 初期化（フォーマット）する本製品をPCIに装着します。
3. ダウンロードした[sdc\_initXXXXX.exe]をダブルクリックします。




4. セキュリティの警告画面が表示されますので、[実行]をクリックします。

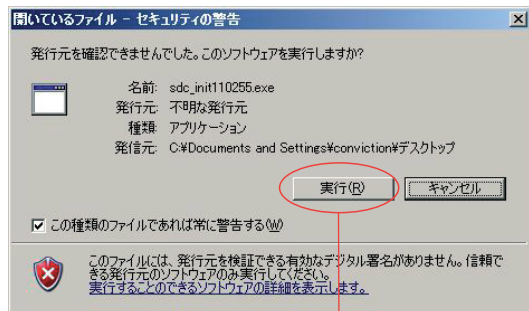

[実行]をクリックします。

5. インストーラー画面が起動します。通常の初期化を行う場合には、[実行]をクリックします。本製品をハードウェア的にフォーマットする場合には、「フォーマット実行」にチェックを付け、[インストール]をクリックします。

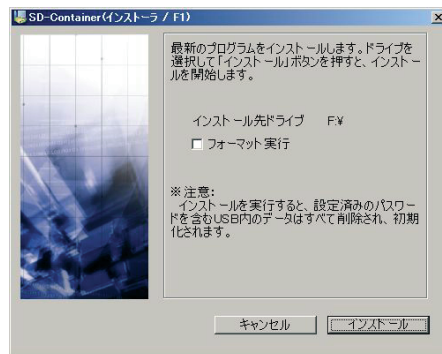


### — ヒント —

「フォーマット実行」は、通常の初期化では解決できないエラーが発生した場合に、本製品をハードウェア的にフォーマットするものです。

パスワード忘れやただ単に本製品を工場出荷時の状態に戻したい場合には、通常の初期化で対応可能です。

### 制限付ユーザー（ユーザー権限）で初期化を行った場合

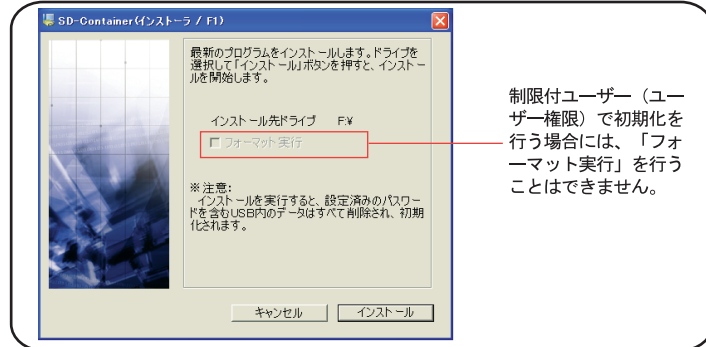

制限付ユーザー（ユーザー権限）で初期化を行う場合には、「フォーマット実行」を行うことはできません。

[インストール]をクリックすると、初期化（フォーマット）が開始されます。終了までお待ち下さい。



初期化（フォーマット）は完了しました。[完了]をクリックして下さい。