

Safety Disclosure Container FW

初期化ツールご使用方法

はじめに

初期化ツールをご使用になる前に本紙を必ずお読みいただき、正しいお取り扱いをお願い致します。

初期化ツールは、Safety Disclosure Container FWの設定パスワードを忘れた時、本製品の使用者が変更した時などに本製品を工場出荷時の初期状態に戻すツールです。

使用上の注意

- 初期化した場合には、USBメモリ内の既存データは、全て失われます。初期化ツールをご利用になる前に、USBメモリ内に必要なデータが残っていないかご確認の上、初期化を行って下さい。
- 初期化ツールは、本製品をハードウェア的にフォーマットするものではありません。
- 初期化ツールご使用の際には、Safety Disclosure Container FWのアプリケーションを終了して下さい。
- 複数本を初期化する場合には、1本ずつPCに装着し、初期化を行って下さい。

動作環境

- 本商品本体と同様になります。
- 制限付ユーザー（ユーザー権限）でも動作いたします。


対応機種	USBインターフェース搭載DOS/V (OADG仕様) パソコン
対応OS	Microsoft Windows XP Professional /Home Edition 日本語版 SP2 Microsoft Windows 2000 Professional 日本語版 SP4
メモリ	256MB以上
CPU	PentiumIII 1GHz以上

ご使用方法

1. サポートページより、[sdcfw_init1017.exe]をダウンロードします。
2. 初期化する本製品をPCに装着します。
3. ダウンロードした[sdcfw_init1017.exe]をダブルクリックします。




4. 表示された警告画面で[実行]をクリックします。

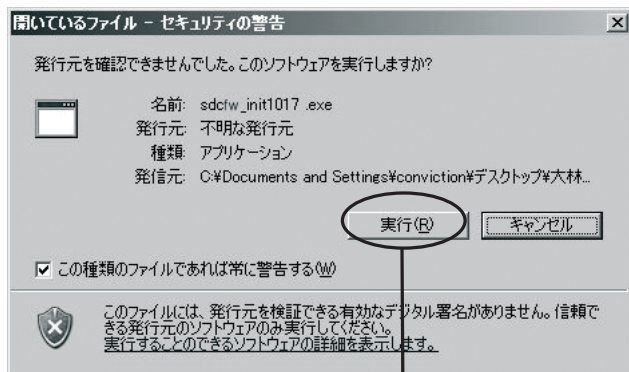


クリックします。

5. 初期化画面が起動します。インストール先ドライブには、通常、本製品に該当するドライブが選択されています。

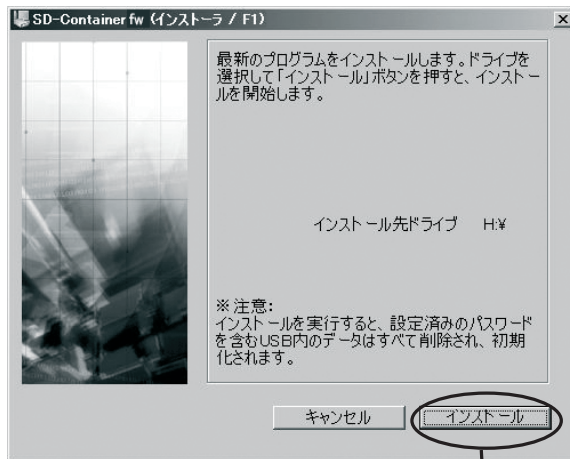

[インストール]をクリックします。

初期化が開始されます。終了までお待ち下さい。

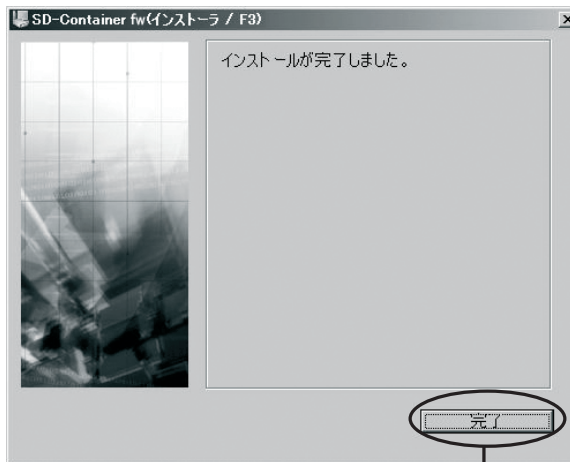

クリックします。

以上で、初期化は終了（工場出荷時の状態に戻りました。）しました。再度、パスワードを設定の上、ご利用ください。